





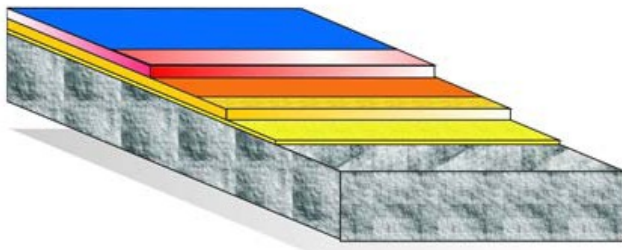

Система гидроизоляции мостовых оснований CONIBRIDGE 2301



	Назначение	Наименование материала	Расход, кг/м ²
	Грунтовка для бетонных оснований	Mastertop P 617, прозрачная 2 комп. эпоксидная смола	0,3-0,5 кг/м ²
	Посыпка	Кварцевый песок фракции 0,6-1,2 - без избытка	0,8-1,0 кг/м ²
	Шпатлевочный слой (при необходимости)	Mastertop P 617 : песок = 1:2,75 + посыпка фракции 0,6-1,2	1,5 кг/м ² /мм
	Усилитель адгезии	Mastertop P 691, 2 комп. полиуретан	0,05-0,08 кг/м ²
	Гидроизоляционная мембрана машинного нанесения	CONIPUR M 800 2 комп. полиуретан	2,2-2,5 кг/м ²
	Грунтовка для литого асфальта	Mastertop P 690, черный, 1 комп., полиакрилат-битум	0,15-0,25 кг/м ²

Общая толщина системы 2,5-3,5 мм. Расход материалов может повышаться на неровных и пористых основаниях.

Производитель:

BASF Construction Chemicals Europe AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen SCHWEIZ
Phone +41 58 958 25 83
Fax +41 58 958 35 42
www.flooring.basf.de

Официальный поставщик в РФ:

ООО «БАСФ Строительные системы»
119017, г. Москва, Кадашевская набережная,
дом 14, корп. 3
Тел.: (+7 495) 225-64-36
Факс: (+7 495) 225-64-17
stroysist@basf.com www.stroysist.ru