



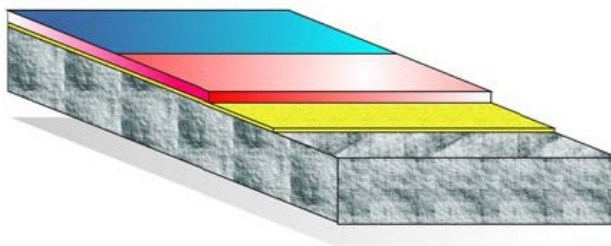

Компания ООО «BASF Строительные системы» предлагает систему гидроизоляции кровель при отсутствии требований по пожаробезопасности

CONIROOF 2160



Назначение	Используемый материал	Расход
 Праймер	Праймер подбирается в зависимости от типа основания	См. описание
 Мембрана	CONIPUR M 860 / 860 Thix Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, полиуретановая мембрана ручного нанесения	2,0 - 2,5 кг/м ²
 Защитный слой	CONIPUR TC 459 Однокомпонентное окрашенное полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий	0,15 – 0,20 кг/м ²
или Защитный слой	CONIPUR TC 458 Однокомпонентное полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий. Для получения нескользящей поверхности рекомендуется посыпка песком.	0,5 – 0,8 кг/м ²

Производитель:
BASF Construction Chemicals Europe AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen SCHWEIZ
Phone +41 58 958 25 83
Fax +41 58 958 35 42
www.flooring.basf.de

Официальный поставщик в РФ:
ООО «БАСФ Строительные системы»
119017, г. Москва, Кадашевская набережная,
дом 14, корп. 3
Тел.: (+7 495) 225-64-36
Факс: (+7 495) 225-64-17
stroysist@basf.com www.stroysist.ru